




涂鸦智能

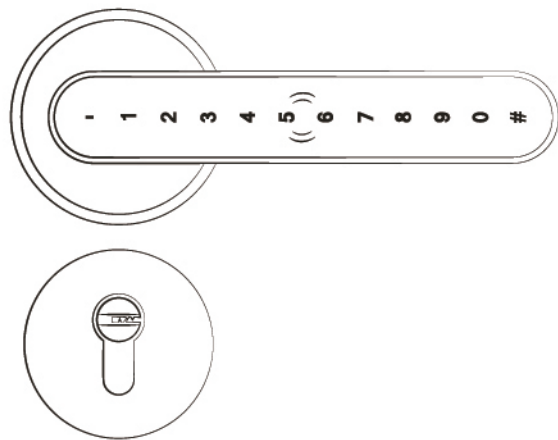

室内智能锁操作说明

APP简介与获取

“涂鸦智能APP”是涂鸦向终端消费者提供的智能设备管理APP。通过“涂鸦智能APP”，您可以便捷地配置、控制您购买的全屋智能产品，配置您喜欢的场景及自动化方案，与家人朋友共享您的智能设备，享受全屋智能乐趣。

涂鸦为厂商提供OEM APP解决方案，即利用涂鸦智能APP为模板，自定义各功能配置，减少开发资源投入，将产品快速投向市场。

智能生活为“涂鸦智能APP”中性、无品牌logo版本，厂商可直接推广使用。

APP获取：在应用市场搜索“涂鸦智能”或扫描二维码下载。

本文档以智能生活APP为例，详细讲解APP&门锁面板功能。

APP注册、登录


APP注册：没有APP的账号选择注册或者通过短信验证码登录。



点击“创建新账户”，会进入账号的注册页面。按提示获取短信验证码、设置密码。

已有账户，可点击“使用已有账户登录”，登录APP。登录方式支持密码、验证码、社交账号登录。

添加蓝牙门锁

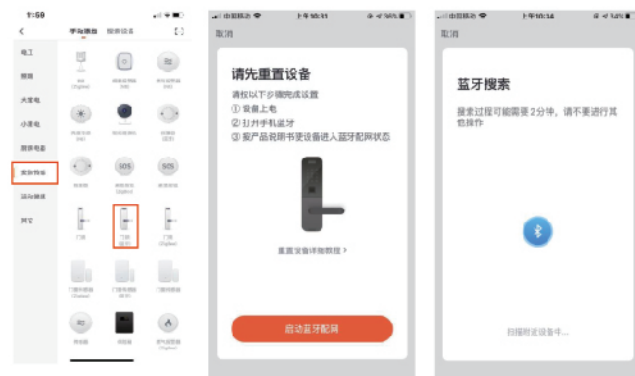

- 1、在APP主页点击右上角“+”图标
- 2、点击左侧的“安防传感”类目
- 3、找到门锁（蓝牙）
- 4、出场状态下触摸键盘唤醒
- 5、在第三张界面中，等待设备连接

蓝牙门锁面板—主页

1、主页下侧包含，开锁日志、成员、临时密码、设置；
面板上侧的显示门锁当前的电量情况、门的开关状态等。

2、主页中心会显示蓝牙的连接情况。

如果已连接，可以点击“长摁开锁”，可以直接开启门锁（请确保手机蓝牙已打开，并且手机与门锁在合理的距离范围内，建议在5米内进行操作）；如果蓝牙未连接，则显示“蓝牙未连接”，不能直接通过APP开启蓝牙门锁。



成员管理-添加成员

1. 点击主页面成员，进入成员开锁页面。即可查看成员列表
2. 添加成员：点击“+”进入添加成员页面，输入成员信息
账号（成员需要安装涂鸦APP注册）保存信息。



成员管理-移除成员

1. 点击成员，进入单个成员管理页面。
2. 移除成员：选择需要移除的成员，点击头像，移除成员。



成员管理-成员有效期

1. 在单个成员管理页面，选择生效（生效默认永久）
2. 选择自定义，设置该成员对设备使用的有效期限并保存。



添加密码

1. 进入单个成员管理页面，选择密码区域点击“+”添加。
2. 输入自定义密码或随机生成，设置密码名称，保存密码。




添加卡片

1. 进入单个成员管理页面，选择卡片区域点击“+”添加。
2. 点击“开始添加”添加时需要将卡片放置感应区域2次，直至绿灯闪烁2次且听到长鸣，则表示添加成功，若红灯闪烁，则表示添加失败。
3. 添加成功后，可对该卡片命名，点击“完成”。



临时密码-限时密码

- 1.在主页面点击“临时密码”进入临时密码界面。
- 2.选择“限时”根据用户需求设置生效时间至失效时间。
- 3.填写密码名称。点击获取密码。
- 4.系统自动生成临时密码。点击完成或直接分享给用户。
(密码生效后24小时内至少使用一次,否则失效)

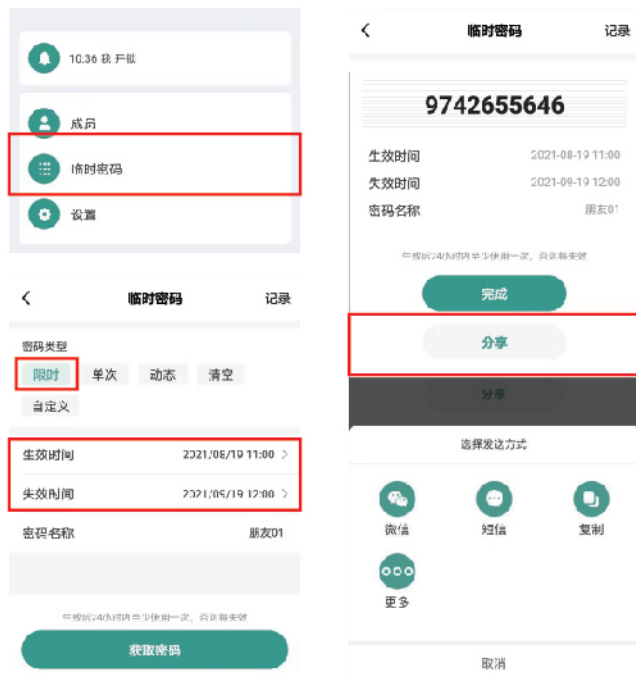


临时密码-单次密码

- 选择“单次”填写密码名称。点击获取密码。
(单次密码有效期为6小时,失效前仅能使用一次)

临时密码-动态密码

- 选择“动态”填写密码名称。点击获取密码。
(动态密码有效期为5分钟,失效前可使用多次)

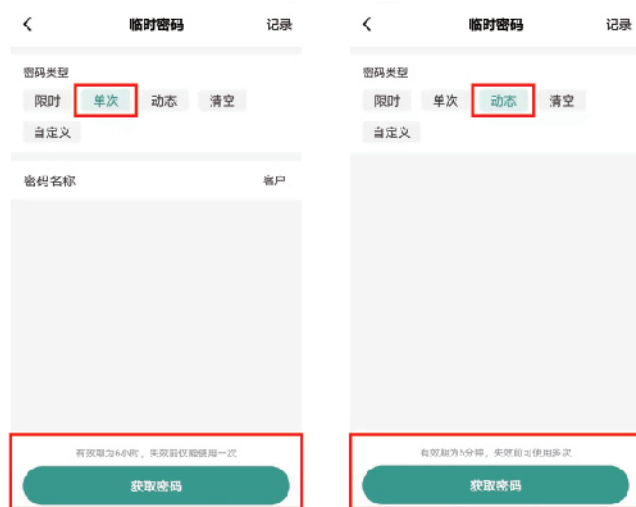

临时密码-清空限时密码

选择“清空”清空类型可选择清空所有限时密码或清空单个限时密码。点击获取密码。

(该号码有效期为24小时,在锁上输入后,将清空选择的限时密码。)

临时密码-自定义密码

选择“自定义”输入自定义密码或随机生成,设置生效时间至失效时间,设置密码名称,点击获取密码。

< 临时密码 记录

密码类型
限时 单次 动态 **清空**
自定义

清空类型 清空所有限时密码 >

密码名称 请输入(必填)

有效期为24小时,在锁上输入后,将清空选择的限时密码。

获取密码

< 临时密码 记录

密码类型
限时 单次 动态 清空
自定义

请输入6-10位密码
123456 随机生成

生效时间 2021/06/19 11:14 >

失效时间 2021/10/19 12:14 >

密码名称 朋友02

重置

保存

告警信息

- 在给单个用户添加密码时,选择开启特殊密码,输入自定义密码或使用随机生成密码。设置提醒方式APP通知。
- 当用户用特殊密码开门时,系统就能收到劫持告警的信息提示。

取消 保存

添加密码
请暂时保存密码,App上暂不显示此密码

请输入6-10位密码
101010 随机生成

复制

密码名称 告警密码

特殊密码
开启后,可在遇到劫持危险时设置提醒告知亲友 ☒

设置提醒方式
☒ app通知 ☐ 短信通知



- 3.在APP主界面选择门铃图标,进入开门日志界面,选择告警信息。

< 日志

告警消息 开门记录

今天

劫持告警 09:11

开门记录查询

在APP主界面选择门铃图标，进入开门日志界面，选择开门记录。开门记录按倒序排列，已关联过用户名称的解锁ID会直接显示对应的用户名称，未关联过名称的解锁ID，会显示具体的解锁ID。

当门锁与手机蓝牙连接时，开门记录会实时显示到APP，否则记录会缓存在门锁本地，等待下次门锁与手机蓝牙连接并开门后进行补传。



门锁设置

1. 在主界面选择“设置”进入门锁设置界面。
根据用户需求对门锁进行不同功能的设置。



恢复出厂设置

主界面点击右上角图标，进入界面后，往下拉找到“移除设备”，选择“解绑并清除数据”

1、当手机APP与门锁进行蓝牙连接状态时，使用移除设备设置操作。门锁本地的所有的开门方式都会被删除，门锁恢复到刚出厂时候的默认状态，其他用户可以通过APP重新添加该门锁。

2、当手机未与门锁进行蓝牙连接状态，在门锁上对门锁进行恢复出厂设置操作。门锁上的开门方式依然保留不受影响。其他用户可以通过APP重新与门锁进行配对信息，配对后门锁上原来的解锁方式将会失效。

3、长按后面板设置按钮5秒，可恢复出厂设置。

常开设置/取消常开

常开设置：短按后面板设置按钮，设置常开功能，用户可直接按把手开门。

取消常开：短按后面板设置按钮，取消常开功能。

